



スライド網戸のはずし方・取付け方 (引違い・片引き・両片引き窓・ワイドスライディング共通)

※商品に表示ラベルを貼付してありますので、ご確認ください。

はずし方

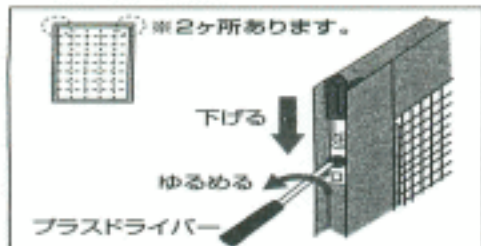

- ①上部左右のはずれ止めのねじを一回転程ゆるめ、部品を下げてください。

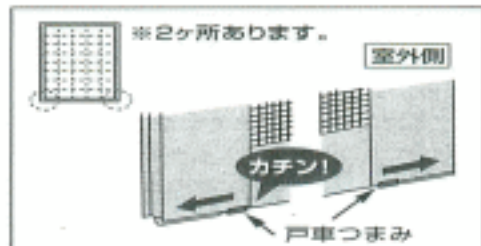


- ②下部左右の戸車つまみを矢印方向に「カチン」と音が鳴るまで動かしてください。




- ③持ち上げ、室外側へ押し下げてはずしてください。

取付け方




- ①室外側から上に押しつけ、室内側に引き下げてください。

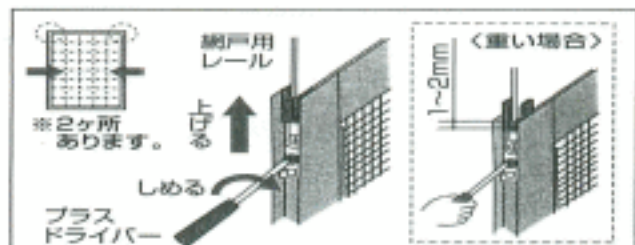

- ②網戸を中央に移動し、はずれ止めに網戸用レールに軽く当たるまで上げ、はずれ止めのねじをしっかりとめてください。

※開閉確認を行い、重い場合ははずれ止めを下げてください。(すき間目安1~2mm)

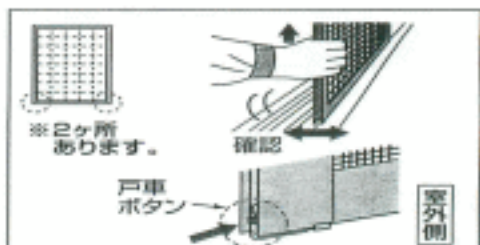

- ③持ち上げながら枠からはずれないことを確認し、下部左右の戸車ボタンを押してください。